




手持 中控屏

产品介绍

手持中控屏是一款融合了红外遥控功能的移动式中控设备，支持控制家中电视、空调等传统红外家电和智能生态内的开关、插座、灯具、窗帘等可被控设备。



产品功能拓扑

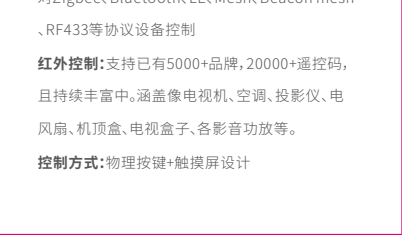

手持中控屏能力

全屋智控(支持局域网控制)

直接控制:红外电器、智能生态WiFi等直联设备

间接控制:配合智能网关和智能遥控器,可实现对Zigbee、Bluetooth、LE、Mesh、Beacon mesh、RF433等协议设备控制


红外控制:支持已有5000+品牌,20000+遥控码,且持续丰富中。涵盖像电视机、空调、投影仪、电风扇、机顶盒、电视盒子、各影音功放等。

控制方式:物理按键+触摸屏设计

入网设置

首次配网:按电源键启动设备,根据产品屏幕指引连接网络,完成设备联网

重置配网:触屏方式:设置->设备与系统->设备重置;物理按键方式:同时按下“返回”键与“方向下”键,持续3秒,

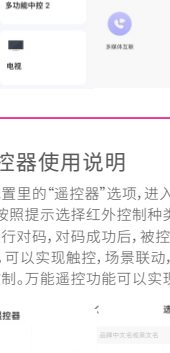

智能APP上设备入网与设置

打开智能APP添加设备,添加成功后,APP上显示“手持中控屏”,点击手持中控屏,打开功能设置,可以对场景及设备进行隐藏或打开,可以对遥控器、多媒体互联的设备进行相关的配置。



多媒体互联

点击功能配置里的“多媒体互联”选项,进入多媒体配置界面,可将手持中控屏智能视频锁、IPC设备等配对起来,可实现手持中控屏上查看门外情况,开锁等功能。



主界面与设置

1、主界面:天气、时间、2个控制快捷键等
其中,2个快捷按钮(支持添加单一控制功能,或场景按钮)


2、设置:屏幕顶端,手指下滑,调出设置页面
设置板块,包括快捷按钮设置、系统升级、设备重启重置、亮度调节等



设备与场景

1、设备:APP一键下发,支持插座、开关、窗帘、温控器、空调、新风机、照明灯具、晾衣架等

2、场景:APP设定场景,快捷编辑下发场景一键执行,动态展示进程

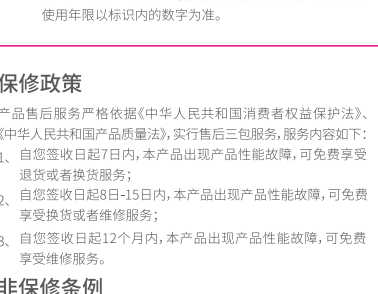

产品参数

产品名称:	手持中控屏
电源输入	5V 1A
无线协议	WIFI、Bluetooth,IR
待机功率	≤0.5W
红外距离	≤8m
红外参数	红外角度: 60° 红外频率: 38K
工作参数	工作温度: 0-40℃
产品净重	约240g
底座尺寸	φ84.1×28.8mm
产品尺寸	185×52×15.5mm

电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属件	x	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364-2014的规定编制。
○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下;

X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过在GB/T 26572-2011标准规定的限量要求。

本标识内数字标识产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年,某些部件也可能有环保使用期限标识,其环保使用年限以标识内的数字为准。

保修政策

产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》,实行售后三包服务,服务内容如下:

- 1、自您签收日起7日内,本产品出现产品性能故障,可免费享受退货或者换货服务;
- 2、自您签收日起8日-15日内,本产品出现产品性能故障,可免费享受换货或者维修服务;
- 3、自您签收日起12个月内,本产品出现产品性能故障,可免费享受维修服务。

非保修条例

- 1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、使用非本产品配件,或撕毁、涂改标识、防伪标记;
- 2、已超过三包有效期;
- 3、因不可抗力造成的损坏;
- 4、其它非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的损坏或故障。

产品三包凭证(客户联)

客户姓名 _ _ _ _ _ (先生/小姐) 联系方式 _ _ _ _ _

客户地址 _ _ _ _ _ 序列号(SN) _ _ _ _ _

产品型号 _ _ _ _ _ 购机日期 _ _ _ _ _

产品三包凭证(商家联)

客户姓名 _ _ _ _ _ (先生/小姐) 联系方式 _ _ _ _ _

客户地址 _ _ _ _ _ 序列号(SN) _ _ _ _ _

产品型号 _ _ _ _ _ 购机日期 _ _ _ _ _

产品合格证

检 验 员 _ _ _ _ _

日 期 _ _ _ _ _

